

Dvojitý jednosmerný ventil s riadením (hydraulický zámok) :)

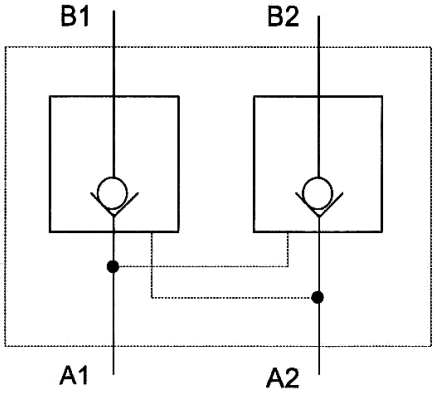

Značka

Ventil často využívaný pri blokovaní pohybu motora.

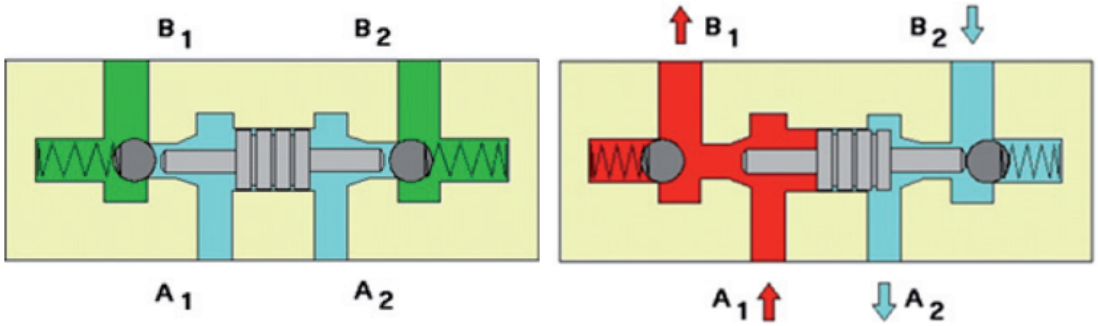


Dvojitý jednosmerný riadený ventil:

neriadený stav, **otvorenie nepriepustného smeru B_2-A_2.**



Fotografia

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania

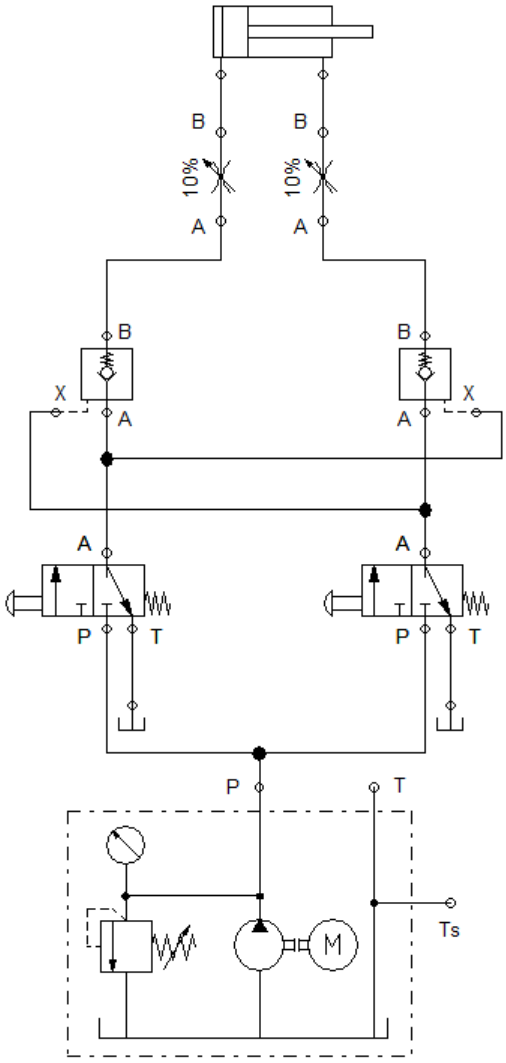

Použitie riadených spätných ventilov pri riadení dvojčinného valca s možnosťou zastaviť ho v ľubovoľnej polohe

Hydraulický zámok inak:

Zámok slúži k tesnému uzavretiu hydraulického obvodu pod tlakom. Zaisťuje bremeno proti poklesu a zaisťuje stabilnú polohu valca pod tlakom aj na dlhšiu dobu.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania